


机械手外型尺寸图 Robots Configuration Dimension


单载机械手
Single Stage Robot



5轴1200尺寸图
5 Axes 1200 Dimension

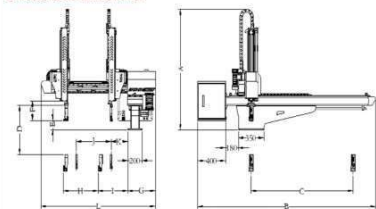

5轴1400尺寸图
5 Axes 1400 Dimension

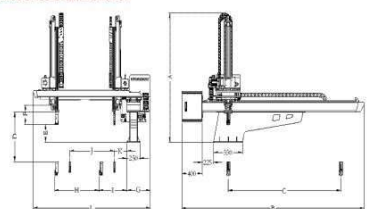

型号 Model		TSS-70D- P/N-13TR	TSS-90D- P/N-14TR	TSS-100D- P/N-16TR	TT5-120D- P/N-16TR	TT5-140D- P/N-17TR
A	总高 Total Height	1480	1720	1780	1700	2050
B	总长 Total Length	2320	2480	2480	2680	3500
C	横行程 Traverse Stroke	1230	1390	1390	1610	2150
D	主臂行程 Main Arm Vertical Stroke	700	900	1000	1200	1400
E	主臂待机点 Main-Arm Vertical Standby	140	140	140	90	230
F	夹具安装有效空间 Available Space from Crosswise Bottom to Jig Mounting Position	230	230	230	220	330
G	电箱侧-基座侧 Electrical Box Side End to Base Side	390	390	390	390	450
H	主臂前后行程 Main-Arm Crosswise Stroke	430	550	550	480	850
I	主臂前后最小位置 Main-Arm Crosswise Minimum Position	330	330	330	410	530
J	副臂前后行程 Sub-Arm Crosswise Stroke	430	550	550	480	850
K	副臂引拔待机点 Sub-Arm Crosswise Standby	165	165	165	230	240
L	前后臂末端到电箱总长 Crosswise Arm End to Electrical Box End	1480	1600	1600	1720	2250

规格表 Specification

型号 Model		TSS-70D- P/N-13TR	TSS-90D- P/N-14TR	TSS-100D- P/N-16TR	TT5-120D- P/N-16TR	TT5-140D- P/N-17TR
手臂型式 Arm Type		单载 Single-Stage			双载 Telescopic	
适用射出成型机 IMM Range	TONS	50-150T	100-220T	250-350T	300-450T	400-850T
上下行程 Vertical Stroke	MM	700	900	1000	1200	1400
主臂前后行程 Main Arm Crosswise Stroke	MM	400	400	500	600	600
副臂前后行程 Sub-Arm Crosswise Stroke	MM	400	400	500	600	600
横行程 Traverse Stroke	MM	1350	1450	1600	1600	1750
最大负载 Max. Load	KG	5	6	8	10	15
取出时间 Take Out Time	S	0.65	0.65	0.75	1.5	1.5
空循环 Dry Cycle Time	S	5	5	7	9	9
上下驱动方式 Drive System (Vertical)		AC 伺服马达 AC Servo Motor				
使用气压力 Air Pressure	MPA	0.5-0.8				
空气消耗量 Air Consumption	NI/ CYCLE	5	5	10	20	20
电源 Power Supply		AC 220V±10%, 50/60HZ				
机器重量 Machine Weight	KG	200	250	300	350	400

注: 本公司保留以上所列产品规格设计规格变更之权力, 如有任何变更, 恕不另行通知
Note: We reserve the right to change the specification without prior notice.