


## ЭКСТРУДЕР для производства воздушно-пузырьковой пленки

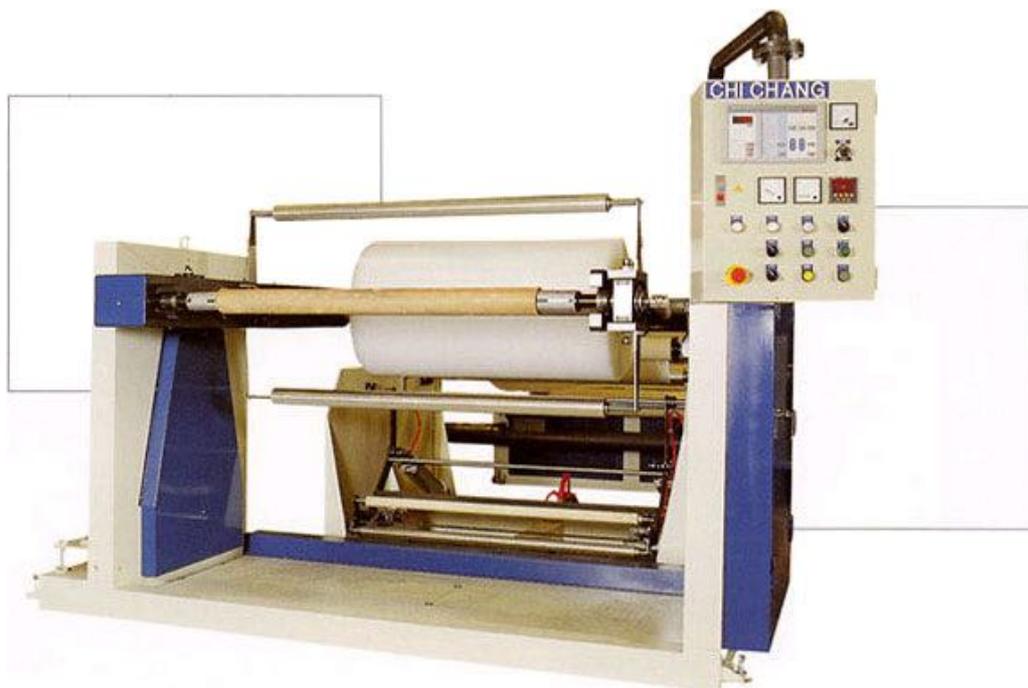

### Общая информация

- Производство – Chi Chang (Тайвань).
- В эксплуатации с 2001 г. По 2014 год полностью обслужен, в 100% рабочем состоянии.

### Технические характеристики

Модель	CC / BS-85D-1200W
Количество слоев пленки	2
Материал для переработки	LDPE, LLDPE
Диаметр 1-го шнека, мм	85
Диаметр 2-го шнека, мм	65
Отношение L/D шнеков	30:1
Макс. ширина пленки, мм	1 220
Макс. технологическая ширина, мм	1 350
Толщина пленки	0,025-0,015
Производительность, кг/час	240-320
Установленная мощность, кВт	120
Скорость, м/мин	15-40
Размер пузыря	Ø 10 мм x 4 мм
Дата выпуска	2000г., головка 2003 год
Габаритные размеры, м	12,5 x 11

### Состав линии:

- Экструдер 1-го слоя (диаметр шнека 85мм)
- Экструдер 2-го слоя (диаметр шнека 65мм)
- Экструзионная головка плоскощелевая двухслойная
- Формовочный узел

- Механизм протяжки
- Система намотки полуавтоматическая (втулка Ø 50, Ø 76)
- Автоматический загрузчик сырья
- Смеситель материала
- Сушилка материала – 2 шт.
- Система охлаждения формовочного узла
- Дробилка для обрезки (рециклинг)
- Вакуумный насос
- Воздушный компрессор
- Пульт управления

**Фото:**



